



อ.บ.ค. หนองระเวียง	อ.บ.ค. หนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	จังหวัด : / 2568
กองช่าง	แบบแปลน : / 2568
แบบแปลน : / 2568	แบบแปลน : / 2568
นางกฤษ :	นางกฤษ :
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6	สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6
อ.บ.ค. หนองระเวียง	อ.บ.ค. หนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ตรวจ : นายสมชาย อดิษฐ์ นายประจักษ์ อดิษฐ์ นายศักดิ์สิทธิ์ อดิษฐ์	ผู้ตรวจ : นายสมชาย อดิษฐ์ นายประจักษ์ อดิษฐ์ นายศักดิ์สิทธิ์ อดิษฐ์
เดือน : ๓๓๓	เดือน : ๓๓๓
วันที่ : / /	วันที่ : / /
หน้า : 1	หน้า : 1
รวม : 5	รวม : 5

## รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- 1.ดำเนินการขุดวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 ความยาวรวม 1,994 เมตรและติดตั้งวาล์วเปิดปิดน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประปาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ ณ จุดดำเนินการ
- 2.เครื่องจักรและเครื่องมือ ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการดำเนินงานทางด้านวัสดุและการก่อสร้างไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั้งนี้ต้องเป็นแบบขนาดและอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่นายช่างผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
- 3.หากเกิดปัญหา หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการตรวจงานจ้างและนายช่างผู้ควบคุมงาน และก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องแจ้งให้นายช่างผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้งก่อน
- 4.จุดเชื่อมต่อมีดอร์ชกัภายในตัวบ้านเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ดำเนินการเองภายหลัง

## รายการแบบแสดง ข้อกำหนดทั่วไป

- งานก่อสร้างทั่วไป สร้างตามที่ระบุไว้ในแบบ มีข้อสงสัยให้ถามก่อน
- ผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบและศึกษาแบบโดยละเอียด พร้อมรายการประกอบแบบทุกชนิด
- วิศวกรที่แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการประกอบแบบโดย
- ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบต้องยอมรับหรือแบบต่อรายการ ขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ตัวว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้โดยผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
- สิ่งใดที่ไม่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้ขึ้นส่วนของงานนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น
- ผู้รับเหมาจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือ และเป็นช่างเฉพาะในประเภทต่างๆของงานก่อสร้างโดยตลอด หากช่างชุดใด คนใดมีคุณสมบัติและความสามารถไม่เพียงพอ ทำงานไม่เรียบร้อย ในถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ผิดอกแบบหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิหักทวงและเปลี่ยนแปลงได้ ผู้รับเหมาต้องจัดหาช่างชุดใหม่ หรือคนใหม่ที่มีความสามารถเหมาะสม ทำงานแทน โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
- ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตาม อันเนื่องมาจากการก่อสร้างนี้ โดยผู้รับเหมาต้องป้องกันความเสี่ยง และความปลอดภัยแก่คนงานในการทำงาน ในกรณีที่เหตุอันเกิดแก่สิ่งใดก็ตาม ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดโดยในบังคับว่าความเดือดร้อนสู่เจ้าของงาน
- ก่อนเข้าดำเนินการต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเข้าดำเนินการ
- อยางน้อย 7 วันทำการ
- ก่อนปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนดำเนินการ (โดยทำแบบขึ้นตอน การทำงาน เสนอข้อขัดแย้งผู้ควบคุมงาน)
- การอ่านแบบและกะขนาด ให้ถือเอาระยะหรือขนาดที่เป็นตัวเลขเป็นหลักเป็นสำคัญ
- ระยะเวลาที่จะดำเนินการ ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร
- ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามหรือข้อสั่งการของผู้ควบคุมงานของผู้จ้างด้วยดี โดยไม่แสดงกิริยา การก้าวร้าวผู้แทน ของผู้จ้าง

หมายเหตุ - รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในแบบ ถ้าไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ให้ของเทียบเท่า (โดยยึดถือคุณภาพและราคา) โดยผ่านการอนุมัติจากผู้ควบคุมหรือช่างผู้ควบคุมงาน

### ข้อกำหนดเพิ่มเติม


1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในประเทศทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศ ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

(นายแพทย์พงศ์ พรหมจันทร์)  
**วิภากรโยธา**






อบต.หนองระเวียง	อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง	
แบบเลขที่ : / 2568	
แบบ : แบบแปลนท่อแบบพิเศษ	
ขนาดถนน	
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6	ต.หนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สำรวจ : นายสุวิทย์ นิลดีชา นายพงษ์วิวัฒน์ ใจดี นายศักดิ์ธำชกร นนทธรรม	
เขียน : <i>MMT</i>	
วิศวกรที่ปรึกษา : นายสมชาย วัฒนเจริญ	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง : <i>[Signature]</i>	
ผู้ควบคุมการดำเนินงาน : <i>[Signature]</i>	
นายสมชาย วัฒนเจริญ	
นายศักดิ์ธำชกร นนทธรรม	
นายภาณุกร นนทธรรม	
หน้า : 3	จำนวน : 5

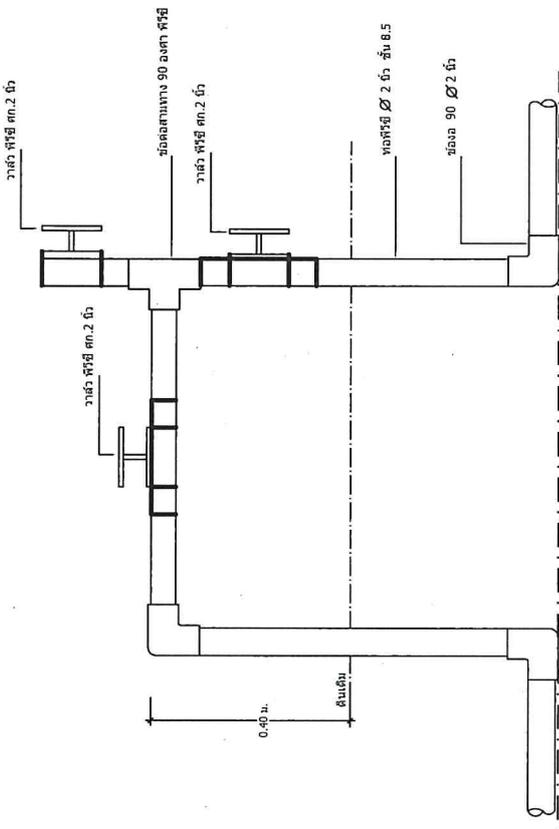

ขยายจุดติดตั้งการจ่ายน้ำ จุดที่ 1-6 และจุดที่ 9

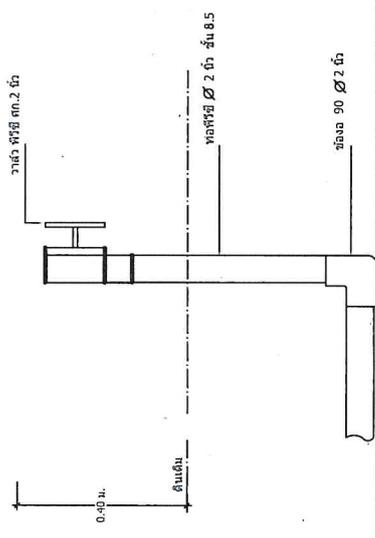


ขยายจุดติดตั้งการจ่ายน้ำ จุดที่ 7 และจุดที่ 8

แบบการวางท่อ

หน้าแบบ  
- ใส่อักษรแบบมาตรฐาน ดังในกฎกระทรวงที่ราชกิจ 10

(นายกาญจน์ พรหมจรรย์)  
วิศวกรโยธา

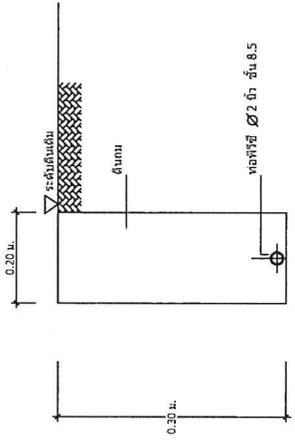

ขยายระดับน้ำ

- หมายเหตุ**
- ติดตั้งวาล์วปิด - เปิดน้ำจุดที่ 1 หน้า รพ.เสด.หนองระเวียง
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 2 หน้าบ้านนางจาก ปล่อยน้ำ ดัดมีนทางทิศตะวันออก
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 3 หน้าบ้านนางสมร ขวดพุทพรา
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 4 หน้าบ้านนายสมร อุเค้า (ติดร้านค้าโครงการเกษตร)
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 5 หน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 (เชื่อมท่อเก่า)
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 6 หน้าบ้านนายอุดม กุ่มพิมาย (ตะวันออก โรงเรียน)
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 7 หน้าบ้านนายศาสตรา นิตสันเทียะ (วาล์วปล่อย)
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 8 หน้าวัดหนองระเวียง (ฝั่งทิศตะวันออก)
  - ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำจุดที่ 9 หน้าบ้านนางล้วน ตีรฤทธิ์ (ตะวันออกวัด 200 เมตร)



